


## 02YAFCY

## VF – Koaksijalni kabel 75 Ohm u skladu sa SAT-om

### Primjena:

Pogodan za primjene u suhim i vlažnim prostorima kao antenski kabel za javnu i kabelsku televizijsku mrežu. U skladu sa SAT-om.

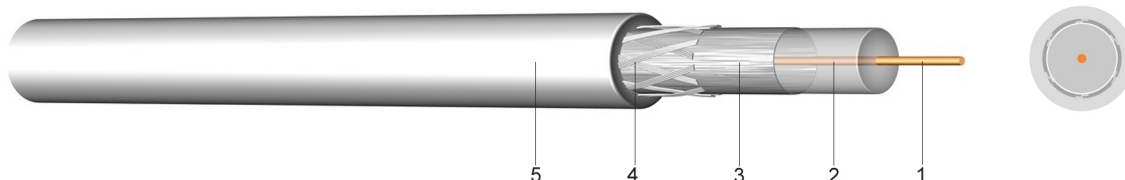

### Konstrukcija:

- 1 ..... puni goli bakreni vodič
- 2 ..... izolacija žila od polietilena (PE)
- 3 ..... statički zaslon od aluminijske folije
- 4 ..... oplet od pokositrenih bakrenih žica
- 5 ..... vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), bijeli

### Tehnički podaci:

|             |                 |             |         |
|-------------|-----------------|-------------|---------|
| Impedancija | ZL              | [Ohm]       | 75 +/-3 |
| Prigušenje  | 100 MHz         | [dB / 100m] | 6,4     |
|             | 300 Mhz         | [dB / 100m] | 11,1    |
|             | 450 Mhz         | [dB / 100m] | 13,8    |
| DC otpor    | unutarnji vodič | [Ohm / km]  | 131,0   |
|             | vanjski vodič   | [Ohm / km]  | 20,0    |

| Tip             | Udio<br>bakra<br>kg/km | Vanjski<br>promjer<br>cca mm | Težina<br>cca<br>kg/km |
|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 02YAFCY 1,0/4,5 | 13,4                   | 6,5                          | 44                     |