


A07RN-R Gumom izolirani jednožilni kabel (GWuö/DSTL) Kabel za krovni nosač

Primjena: U suhim i mokrim prostorima kao i na otvorenom za fiksne instalacije. Pogodan za raspone širine do 20 m kao ulazni vod u kuću, također za priručne aparate.

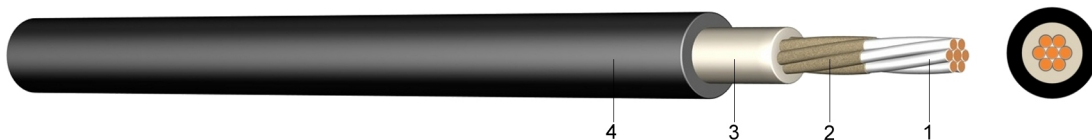

Konstrukcija:

- 1 použeni (RM) pokositreni bakreni vodič
- 2 separator
- 3 unutarnji plašt od gumene smjese (EPR)
- 4 vanjski plašt od polikloroprena (CR), crni

Standardi: prilagođen standardu DIN VDE 0282-4
DIN EN 60228 klasa 2 (konstrukcija)

Tehnički podaci:

Nominalni napon Uo/U [V] 1000 Volt
Temperaturni raspon pri savijanju -25°C do +80°C
Zapaljivost standard EN 60332-1-2

Nominalni presjek mm ²	Boje	Udio bakra kg/km	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.) mm	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km
10	crn	96,0	7 x 1,35	10,2	183
16	crn	153,6	7 x 1,70	11,4	260
	pl	153,6	7 x 1,70	11,4	260
25	crn	240,0	7 x 2,13	13,3	374
35	crn	336,0	7 x 2,52	14,3	491
50	crn	480,0	19 x 1,83	16,5	610
70	crn	672,0	19 x 2,17	18,5	860