


ASI-BUS

Feld-Bus ASI

Primjena:

Ovaj feldbus kabel omogućuje istovremeni prijenos podataka i energije. Koristi se za signalne krugove u proizvodnim i alatnim strojevima.

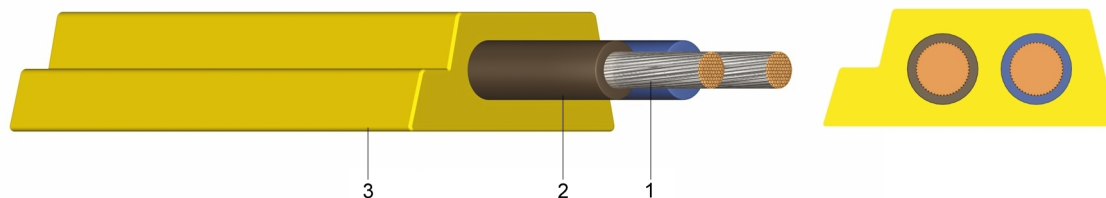

Konstrukcija:

- 1 finožični použeni pokositreni bakreni vodič (kl. 6)
- 2 izolacija žila od TPE-a (plavi ili smeđi)
- 3 vanjski plašt od TPE-a, gume ili PUR-a, žuti ili crni

Informacije:

Više tipova i konstrukcija na upit.

Standardi:

DIN EN 60228 klasa 6 (identifikacija žila)
Zapaljivost : EN 60332-1

Tehnički podaci:

Temperaturni raspon

pri savijanju
fiksno ugrađen

-30°C do +105°C
-40°C do +105°C

Otpor vodiča
Otpor izolacije
Kapacitet
Radni napon

Max. [Ohm/km]
Min. [MOhm/km]
pribl. [pF/m] at 1 kHz
Max. V

3,7
20
80
300

Broj žila i nominalni presjek mm ²	Udio bakra kg/km	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km
2 x 1,5 TPE pl	28,8	4,0 x 10,0	60
2 x 1,5 TPE žut	28,8	4,0 x 10,0	60
2 x 1,5 guma pl	28,8	4,0 x 10,0	60
2 x 1,5 PUR žut lančani kabel	28,8	4,0 x 10,0	60