


E-A2Y PE-izolirani nadzemni kabel

Primjena: Ovaj nadzemni kabel je posebno pogodan za postavljanje na otvorenom u području krovnih nosača, ali ne pod zemljom.

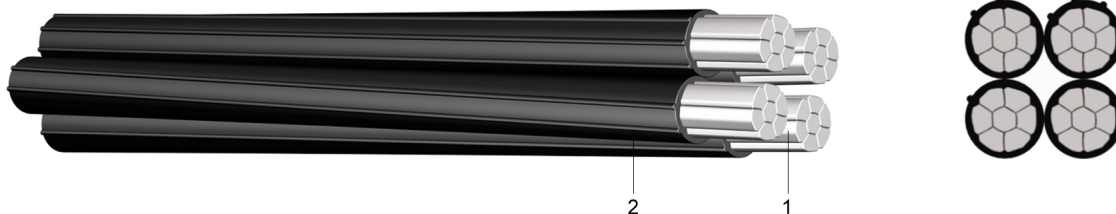

Konstrukcija: 1 použene kompaktirane aluminijske žice
2 vanjski plašt od polietilena (PE), crni

Informacije: NFA2X na zahtjev

Standardi: ÖVE / ÖNORM E8200-626
HD 626 S1

Tehnički podaci:

Nominalni napon U ₀ /U	[V]	600 / 1000 Volt
Ispitni napon	[V] _{AC}	3500
Temperaturni raspon	pri savijanju	-20°C do +90°C
Radna temperatura	kratki spoj	120
Trajanje kratkog spoja	max.	5
Radijus savijanja	u pokretu	18

Broj žila i nominalni presjek mm ²	Udio aluminiija kg/km	Max. vanjski promjer izolacije cca mm	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km	Strujno opterećenje u zraku A
2 x 25 RM	147	9	17,4	210	80
4 x 25 RM	294	9	21,0	420	80
4 x 50 RM	588	13	27,5	740	125
4 x 70 RM	823	14	31,9	1.000	160
4 x 95 RM	1.117	16	36,7	1.350	185