


(N)YM(ST)-J PVC-om oplašteni kabel sa zaslonom Bio kabel

Primjena:

Pogodan na mjestima gdje je potrebno učinkovito ograničavanje elektromagnetskih smetnji, za instaliranje u suhim, vlažnim i mokrim prostorima. Nije pogodan za direktno polaganje na otvorenom ili u betonu. Nije pogodan u područjima gdje postoji opasnost od eksplozije.

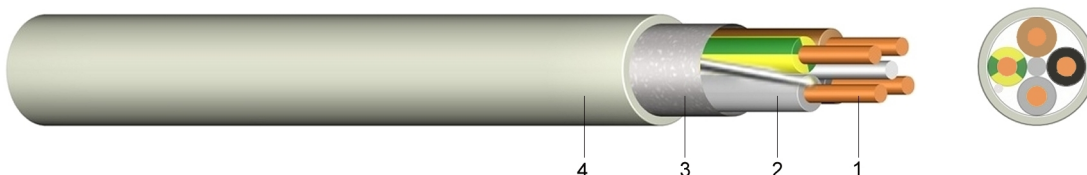

Konstrukcija:

- 1 puni goli bakreni vodič
- 2 PVC izolacija
- 3 zaslon od plastikom prevučene aluminijske trake s pokositrenom odvodnom žicom
- 4 PVC vanjski plašt, sivi

Standardi:

prilagođen standardu DIN VDE 250-204
DIN EN 60228 klasa 1 (konstrukcija)
HD 308 S2 (identifikacija žila)

Tehnički podaci:

Nominalni napon U ₀ /U		[V]	300 / 500 Volt
Ispitni napon		[V] _{Ac}	2000
Temperaturni raspon	pri savijanju		+5°C do +70°C
Radna temperatura	kratki spoj	°C	160
Trajanje kratkog spoja	max.	[sek]	5
Zapaljivost	standard		EN 60332-1-2

Broj žila i nominalni presjek	Udio bakra	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.)	Vanjski promjer	Požarno opter.	Težina
mm ²	kg/km	mm	cca mm	kWh/m	cca kg/km
3 x 1,5 / 1,5	52,8	1 x 1,38	10,5	0,44	140
4 x 1,5 / 1,5	65,3	1 x 1,38	11,5	0,53	188
5 x 1,5 / 1,5	79,7	1 x 1,38	12,0	0,58	216
7 x 1,5 / 1,5	108,5	1 x 1,38	13,0	0,67	263
3 x 2,5 / 1,5	79,7	1 x 1,78	12,0	0,58	214
5 x 2,5 / 1,5	127,7	1 x 1,78	13,5	0,75	300