


PROFIBUS DP Bus kabel za Profibus L2 Fast Connect

Primjena: Kao priključni i spojni kabel u strojarstvu, na pr. kao spojni kabel između bus segmenata. Zbog specijalne konstrukcije kabel je pogodan za primjenu u tehnologiji s brzim povezivanjem.

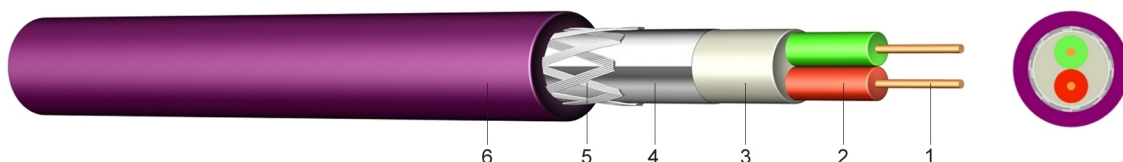

Konstrukcija:

- 1 puni goli bakreni vodič
- 2 izolacija žila od polivinil klorida (PVC) ili polietilena (PE)
- 3 unutarnji plašt od polivinil klorida (PVC)
- 4 statički zaslon od plastikom prevučene aluminijske folije
- 5 oplet od pokositrenih bakrenih žica
- 6 vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), grimizno-ljubičasti

Standardi: prema DIN 19245 T3
EN 50170

Odgovara standardu Siemens br. 6XV1830-OEH10

Tehnički podaci:

Temperaturni raspon	pri savijanju i fiksno ugrađen		-40°C do +70°C
Otpor vodiča	max.	[Ohm/km]	57,1
Otpor izolacije	min.	[MOhm/km]	1000
Prigušenje	1,0-5,0 MHz	[Ohm]	150
Radius savijanja	min.	[mm]	150

Broj parica i nominalni promjer vodiča mm	Udio bakra kg/km	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km
1 x 2 x 0,64 vi	25,9	8,0	78
1 x 2 x 0,64 za polaganje u zemlju, sw	25,9	10,2	85
1 x 2 x 0,64 bezhalogeni, vi	25,9	8,2	70
1 x 2 x 0,64 lančani kabel, vi	25,9	8,5	62

Ostali tipovi i standardi na upit.