


## NSSHöu

## Gumom oplašteni kabel za visoko mehaničko naprezanje

### Primjena:

Ovi kabeli su pogodni za ekstremna mehanička naprezanja u suhim i vlažnim prostorima te na otvorenom za spajanje teške opreme. Primjenjuje se u rudnicima i industriji.

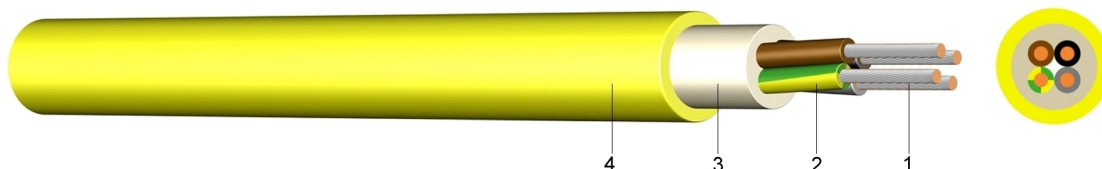

### Konstrukcija:

- 1 ..... finožični použeni pokositreni bakreni vodič
- 2 ..... izolacija žila od gume na bazi EPR-a (etilen-propilen polimer)
- 3 ..... unutarnji plašt od gume
- 4 ..... vanjski plašt of polikloroprena (CR), žuti, otporan na habanje i ulja, teško goriv

### Standardi:

DIN VDE 0250-812  
DIN EN 60228 klasa 5 (konstrukcija)  
HD 308 S2 (identifikacija žila)

### Tehnički podaci:

Nominalni napon U <sub>0</sub> /U	[V]	600 / 1000 Volt
Ispitni napon	[V] <sub>Ac</sub>	4000
Temperaturni raspon	pri savijanju	-25°C do +80°C
Radna temperatura	kratki spoj	250
Trajanje kratkog spoja	max.	5
Radijus savijanja	jednokratno / fiksno	4
Radijus savijanja	pri savijanju	10
Otporan na ulja	standard	EN 60811-2-1
Zapaljivost	standard	EN 60332-1-2

Broj žila i nominalni presjek	Udio bakra	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.)	Vanjski promjer	Težina
mm <sup>2</sup>	kg/km	mm	cca mm	cca kg/km
1 x 25	240,0	200 x 0,41	12,9	350
1 x 35	336,0	280 x 0,41	13,6	446
1 x 50	480,0	400 x 0,41	16,0	618
1 x 70	672,0	356 x 0,51	18,2	838
1 x 95	912,0	485 x 0,51	20,7	1.082
1 x 120	1.152,0	614 x 0,51	22,4	1.350
1 x 150	1.440,0	765 x 0,51	24,6	1.660
1 x 185	1.776,0	944 x 0,51	28,3	2.067
1 x 240	2.304,0	1225 x 0,51	30,2	2.621
3 x 1,5	43,2	30 x 0,26	11,5	184
3 x 2,5	72,0	50 x 0,26	12,9	245
3 x 70/35	2.352,0	356 x 0,51	42,2	3.775
3 x 95/50	3.216,0	485 x 0,51	50,2	5.116
3 x 120/70	4.128,0	614 x 0,50	55,0	6.388
4 x 1,5	57,6	30 x 0,26	12,2	213
4 x 2,5	96,0	50 x 0,26	15,1	328

Broj žila i nominalni presjek	Udio bakra	Konstr. vodiča (pribl.vrijed.)	Vanjski promjer	Težina
mm <sup>2</sup>	kg/km	mm	cca mm	cca kg/km
4 x 4	153,6	56 x 0,31	16,7	423
4 x 6	230,4	84 x 0,31	18,1	530
4 x 10	384,0	80 x 0,41	22,3	832
4 x 16	614,4	128 x 0,41	26,3	1.198
4 x 25	960,0	200 x 0,41	31,5	1.771
4 x 35	1.344,0	280 x 0,41	33,2	2.196
4 x 50	1.920,0	400 x 0,41	40,4	3.160
4 x 70	2.688,0	356 x 0,51	44,8	4.115
4 x 95	3.648,0	485 x 0,51	52,6	5.516
4 x 120	4.608,0	614 x 0,51	57,0	6.815
5 x 1,5	72,0	30 x 0,26	13,1	249
5 x 2,5	120,0	50 x 0,26	16,1	384
5 x 4	192,0	56 x 0,31	17,9	501
5 x 6	288,0	84 x 0,31	20,3	672
5 x 10	480,0	80 x 0,41	24,2	1.001
5 x 16	768,0	128 x 0,41	28,4	1.445
5 x 25	1.200,0	200 x 0,41	34,1	2.140
5 x 35	1.680,0	280 x 0,41	37,4	2.791
7 x 1,5	100,8	30 x 0,26	16,1	370
7 x 2,5	168,0	50 x 0,26	18,3	504
10 x 1,5	144,0	30 x 0,26	19,0	490
12 x 2,5	288,0	50 x 0,26	22,3	733
18 x 2,5	432,0	50 x 0,26	26,4	1.055