


2YAFCY

VF – Koaksijalni kabel 75 Ohm u skladu sa SAT-om

Primjena:

Pogodan za primjene u suhim i vlažnim prostorima kao antenski kabel za javnu i kabelsku televizijsku mrežu. U skladu sa SAT-om.

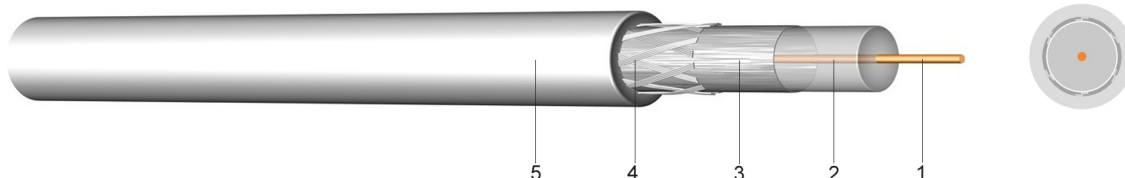

Konstrukcija:

- 1 puni goli bakreni vodič
- 2 izolacija žila od polietilena (dielektrik)
- 3 statički zaslon od aluminijske folije
- 4 oplet od pokositrenih bakrenih žica
- 5 vanjski plašt od polivinil klorida (PVC), bijeli

Tehnički podaci:

Temperaturni raspon	pri savijanju		-5°C do +70°C
Impendancija	ZL	[Ohm]	75 +/-3
Prigušenje	100 MHz	[dB / 100m]	8,8
	300 Mhz	[dB / 100m]	15,0
	450 Mhz	[dB / 100m]	17,5
DC otpor	unutarnji vodič	[Ohm / km]	131,0
	vanjski vodič	[Ohm / km]	20,0
Radius savijanja	min.	[mm]	30
Zaslon		[dB]	75,0

Tip	Udio bakra kg/km	Vanjski promjer cca mm	Težina cca kg/km
2YAFCY 0,75/4,8	12,5	7,0	47